

TORNILLOS DE BANCO.




VENTAJAS

- **MORDAZA** con textura diamante.
- **MORDAZAS FIJAS** que sostienen tubería de forma segura.


BENEFICIOS

- **LUBRICACIÓN DE POR VIDA** grasa permanente sellada internamente.

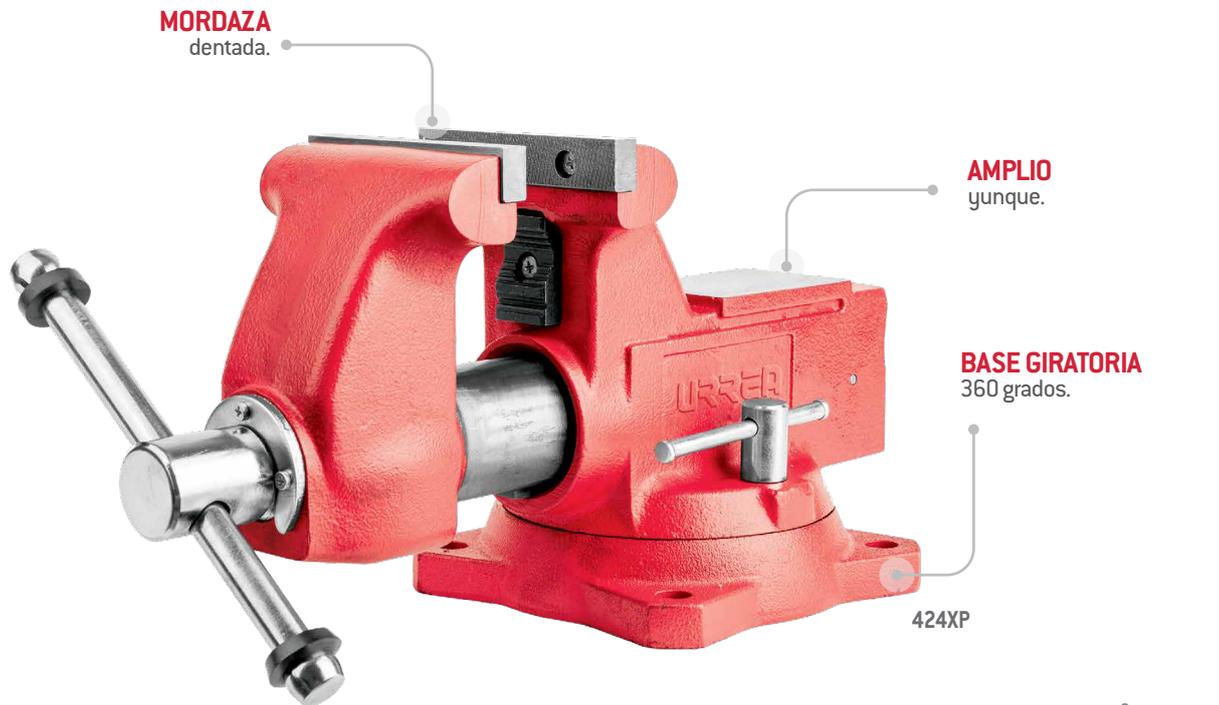

USO:

Excelente para objetos con formas irregulares.

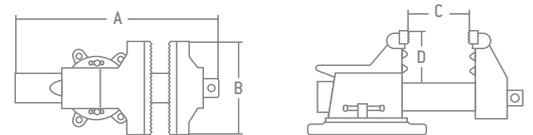

CARACTERÍSTICAS

- **FABRICADO EN** acero dúctil.
- **SELLADO TOTAL** puede usarse en el exterior.

CÓDIGO	LARGO TOTAL (A)	ANCHO DE QUIJADA (B)	APERTURA MÁXIMA (C)	PROFUNDIDAD DE BOCA (D)	MORDAZA PARA TUBO	RESISTENCIA DEL MATERIAL	FUERZA DE SUJECIÓN
424XP	348 mm	114.3 mm	114.3 mm	90 mm	2-1/2"	60 000 PSI	30 KN
425XP	465 mm	139.7 mm	139.7 mm	95 mm	3"	60 000 PSI	40 KN
426XP	428 mm	165.5 mm	165.5 mm	102 mm	3-1/2"	60 000 PSI	60 KN
428XP	487 mm	203.2 mm	190.5 mm	121 mm	3-1/2"	60 000 PSI	80 KN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ANCHO DE MORDAZA	PESO	📦
424XP	Tornillo de banco	4.5"	17.5 kg	1
425XP	Tornillo de banco	5.5"	22 kg	1
426XP	Tornillo de banco	6.5"	30 kg	1
428XP	Tornillo de banco	8"	47 kg	1

