

CARDAS CIRCULARES TRENZADAS




Acero
al carbón



Uso
general

VENTAJAS

- **APTAS PARA** altas revoluciones.
- **ADECUADAS PARA TRABAJOS** en ranuras, esquinas y cavidades de difícil acceso.

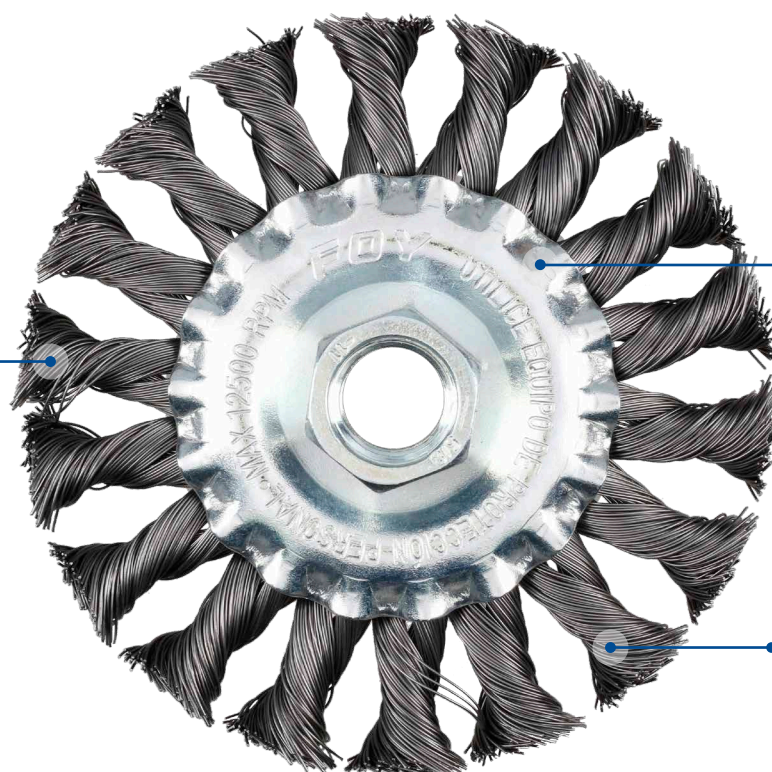

MAYOR IMPACTO
y acabado superficial
más rugoso.

PARA ESMERILADORA
angular.

ACERO
al carbón.

USO

Ideal para lijado de cordones de soldadura y eliminación de herrumbre, escoria y cascarillas.

CARACTERÍSTICAS

- **ALAMBRE TRENZADO**
para trabajos pesados.

CÓDIGO	DIÁMETRO	CENTRO	CALIBRE DE ALAMBRE	VELOCIDAD MÁXIMA	
C319	4"	5/8"	0.35 mm	12 500 r/min	1
C320	4"	14 mm	0.35 mm	12 500 r/min	1
C323	4"	5/8"	0.50 mm	12 500 r/min	1
C324	4"	14 mm	0.50 mm	12 500 r/min	1
C325	6"	5/8"	0.50 mm	9 000 r/min	1
C326	6"	14 mm	0.50 mm	9 000 r/min	1

